

دليل المستخدم

عزيزي العميل

نشكرك ونهنك علي اختيارك لهذا المنتج الجديد المصمم بعنايه، والذي تم تصنيعه بمواد عالية الجودة ،
تم اختياره بعنايه ارضاء لمطالب الطبخ لذلك نطلب منك أن تقرأ وتتبع هذه التعليمات السهلة والتي سوف
تسمح لك الحصول على نتائج ممتازة من البداية، نتمنى لك كل التوفيق مع الأجهزة الحديثة الخاصة بك

الفهرس

تعليمات الاستخدام

التركيب 3

الاستخدام 3

الصيانه 14

تعليمات لتقنيه التثبيت

التركيب 14

الوضع 14

الاتصال الكهربائي 15

هذا الجهاز هو تصور للاستخدام المنزلي فقط. لن يكون المصنع في أي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي إصابات أو أضرار ناتجة عن التثبيت غير الصحيح أو غير ملائم أو خاطئ أو منخرط في الاستخدام

لا يُنصح هذا الاستخدام للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) مع القدرات الفيزيائية أو الجسدية أو العقلية المُخفّضة ، أو تجربة الخبرة والمعرفة ، إلا إذا كان قد تم تقديم إشارات أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامته. يجب إشراف الأطفال على ضمان عدم تعرضهم للتطبيق

التعليمات المتعلقة بالمستخدم

التركيب

يجب تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالتثبيت (التوصيل الكهربائي) بواسطة موظفين ماهرين بما يتوافق مع القواعد المعمول بها أما بالنسبة للتعليمات المحددة ، فراجع الجزء المتعلق بالتثبيت

هام

هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات العقلية والبدنية المخفضة أو مع نقص الخبرة والمعرفة ما لم يتلقوا تدريباً مناسباً مسبقاً لاستخدامه من قبل الأشخاص المسؤولين عن سلامتهم

- يجب التأكد من عدم لعب الأطفال بالجهاز
- لا تحرق في المصباح الهالوجيني

الاستخدام

-التحكم اليدوي في عناصر التسخين (الشكل 1- 2 - أ - 3 - 3 - أ - 3 - ج)

-قم بتدوير مقبض التحكم المناسب للموضع المطابق لمستوى التسخين المطلوب للطهي ، مع الأخذ في الاعتبار أن عددًا أكبر يتوافق مع ارتفاع درجة الحرارة ؛ انظر الجدول "استخدام عناصر التسخين" في الصفحة 8

عناصر الدارة المزدوجة :

لتشغيل الدارة الثانية ، اضغط بقوة على مقبض الباب (11) (الإطلاق والعودة) ، سيتم توصيل الدائرة لجميع المواضع التي تقل عن 11 إلى 1. لفصل الدائرة ، قم بإدارة المقبض الي موضع 0 (صفر)

-مكونات الدائرة الثلاثية:

يحدث إدخال الدائرتين الثانية والثالثة بعد وضع مقبض الباب فيموضع 11 متبوعًا بالرحلة الأولى (الإطلاق) للدائرة الثانية ومن ثم للدائرة الثالثة لإلغاء التنشيط الجزئي ، قم بتدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة إلى الوضع 0 (صفر) للإغلاق الكامل



-عندما تضئ الانوار التجريبيه فانها تشير الي:

أ- تم تشغيل واحد من عناصر التدفئه او اكثر

ب- درجة الحرارة الأعلى في المكان المشار إليه اعلي من 50° درجة مئوية

بعض أنواع الأضواء التجريبية ستحافظ على بعض الإنارة الطفيفة حتى بعد الانفصال هذا طبيعي





شكل 1


خطأ

خطأ


صحيح



شكل 2

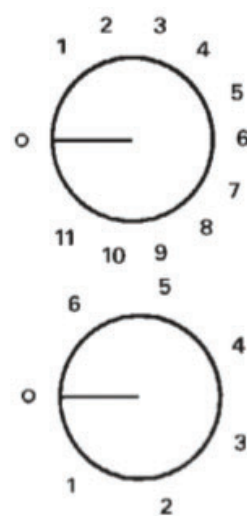

عاكس التيار الكهربائي

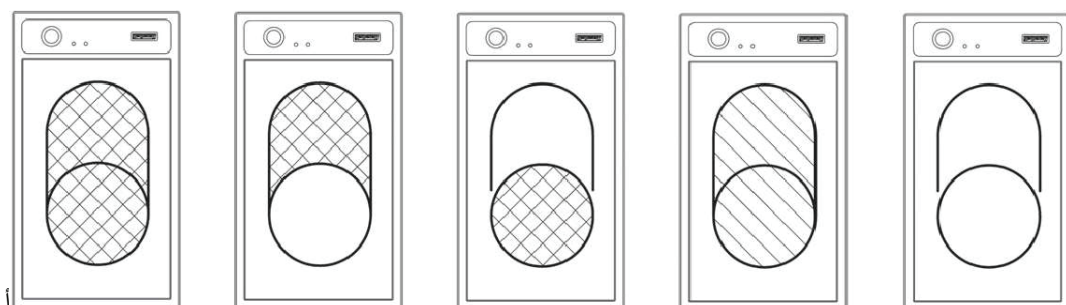

4

3


2

1

0





استخدام عناصر التسخين




المفتاح الكهربائي	منظم الطاقة	شدة الحرارة
1	ضعيفة	
2-1		
2	4-3	معتدلة
3	6-5	هادئة
4	8-7	متوسطة
5	10-9	قوية
6	12-11	ساطعة



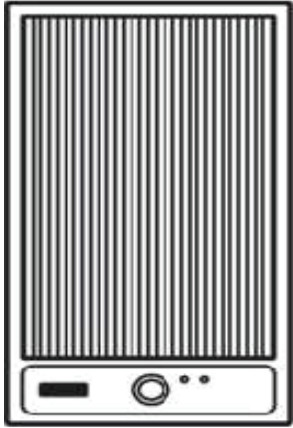


الشواية: قم بإدارة المقبض إلى الموضع 11 لوظيفة الشواية






النوع أ

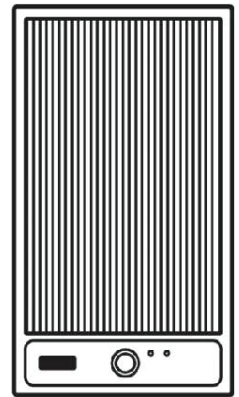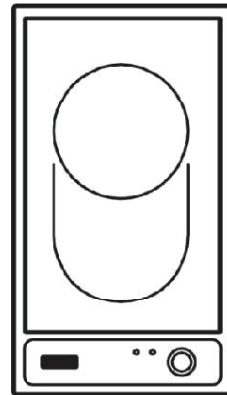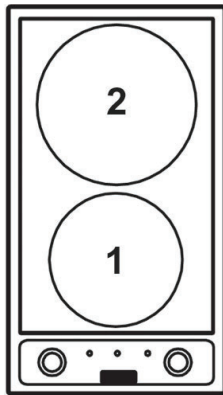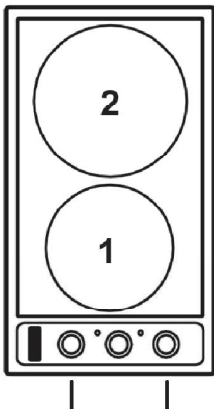




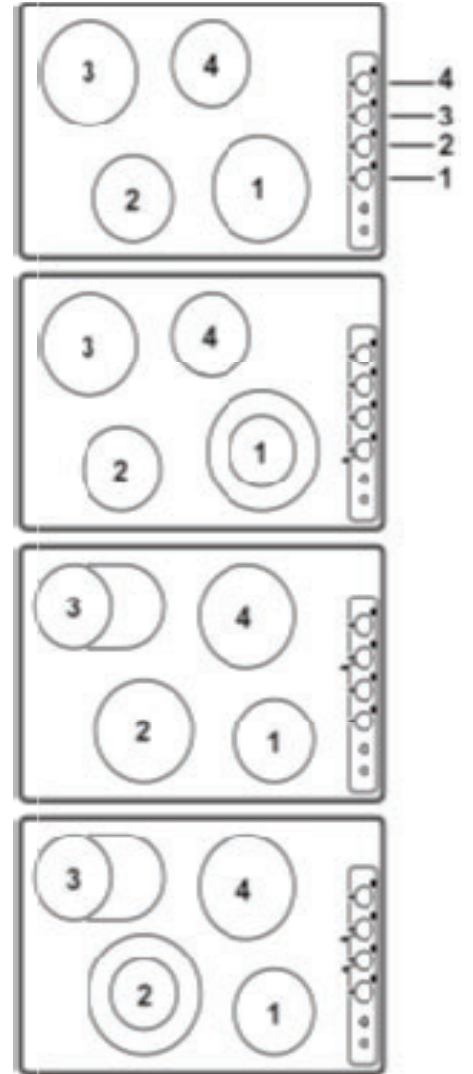
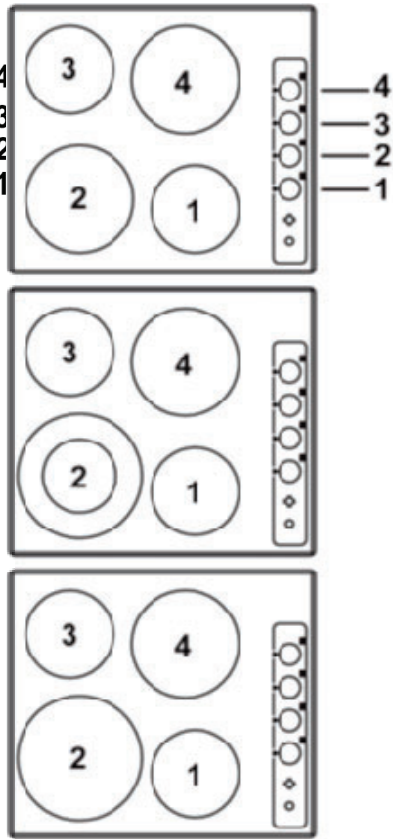
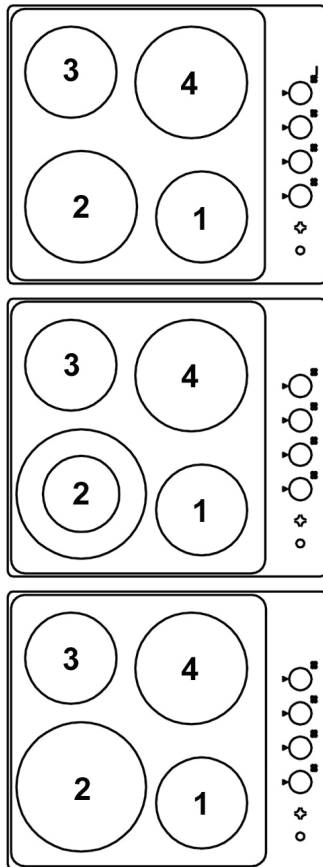


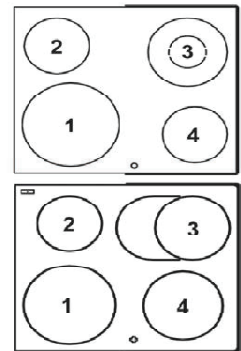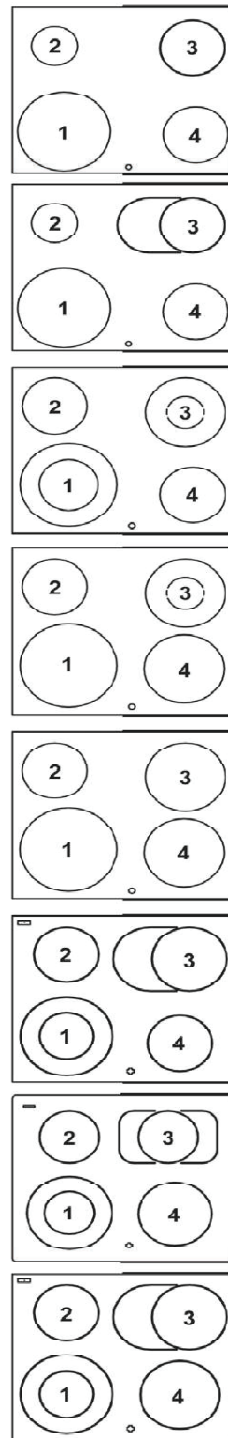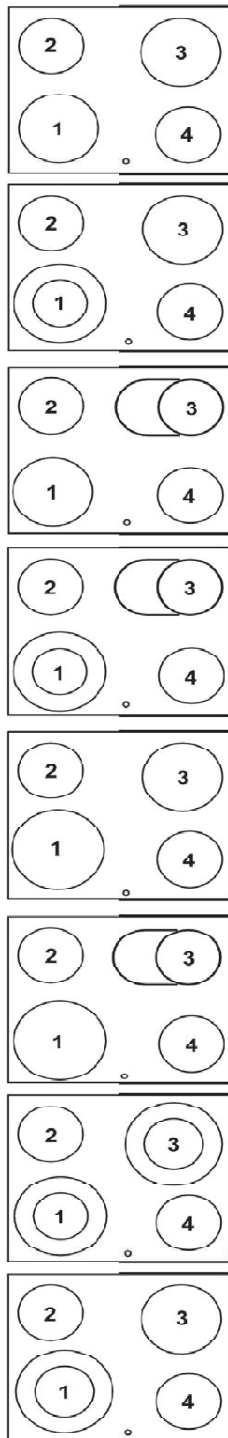


شكل 3 النوع ب

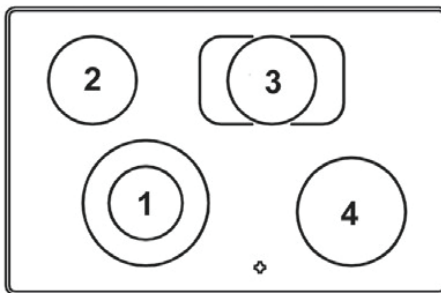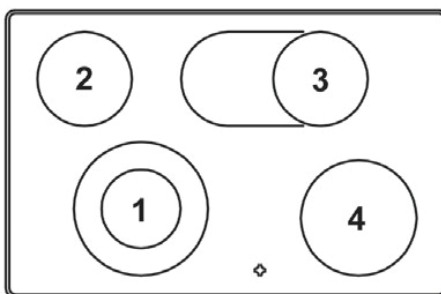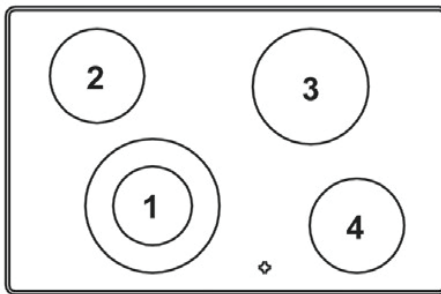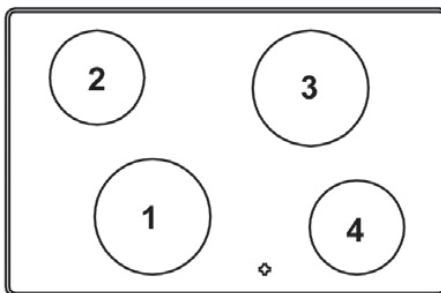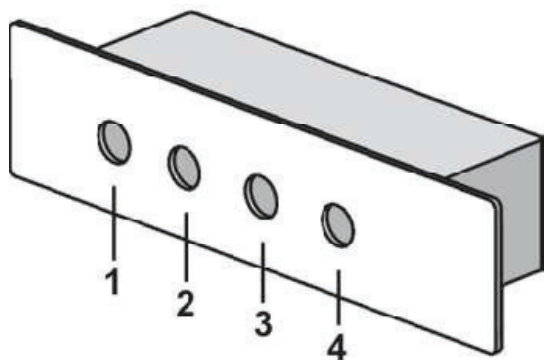


شكل 3 ب النوع ب

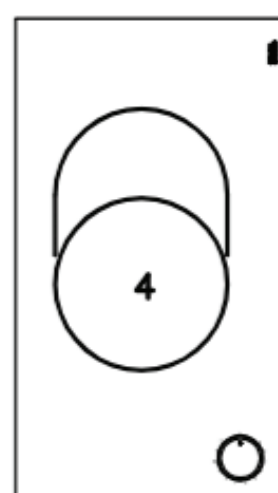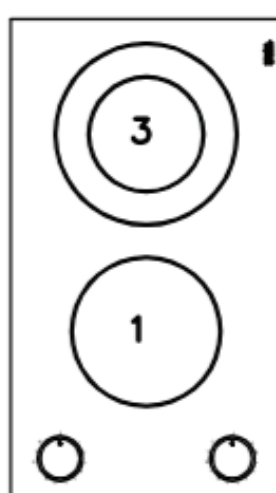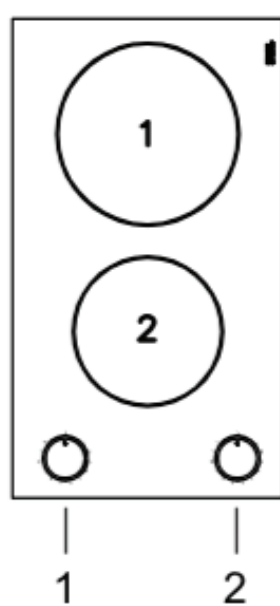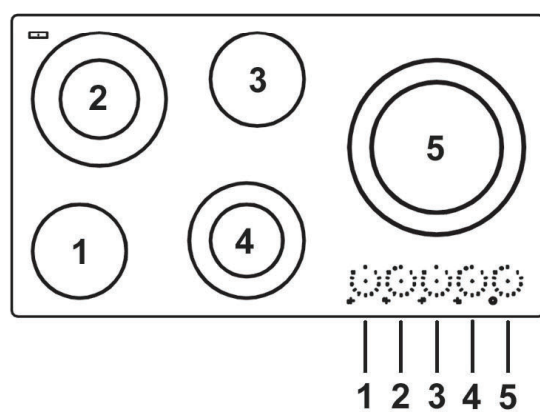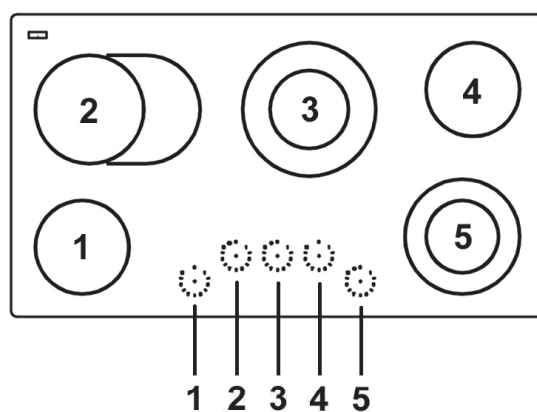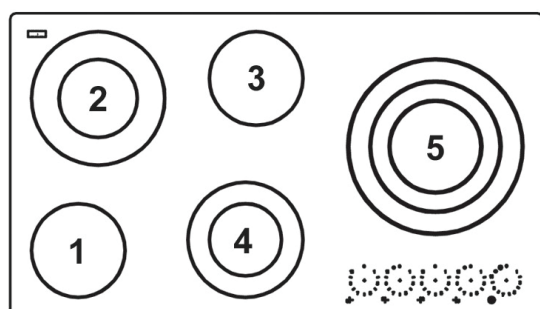

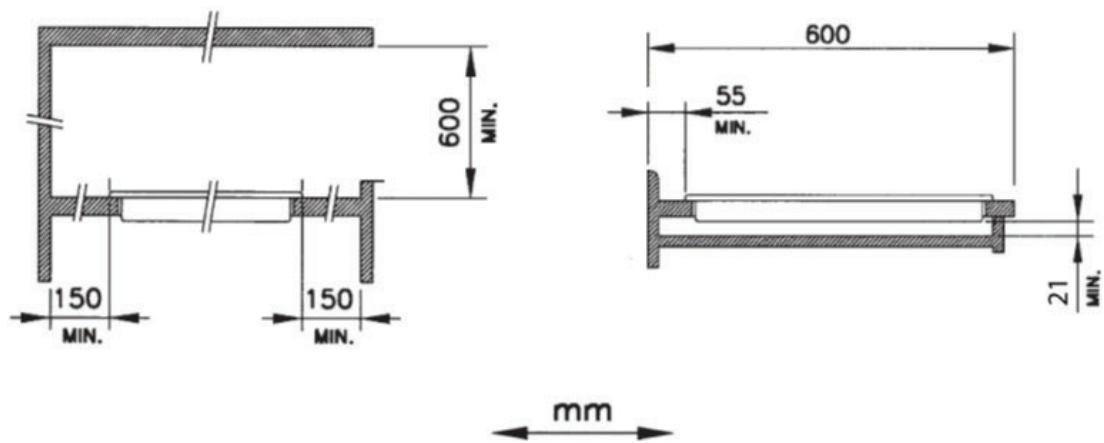



شكل 5

النوع أ



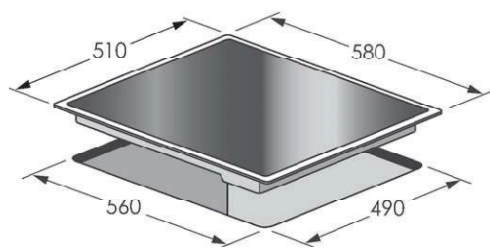


mm

شكل 5 أ

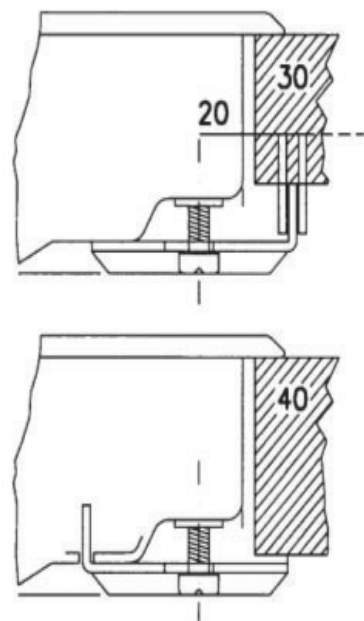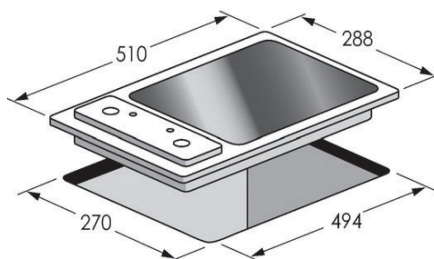


النوع ب

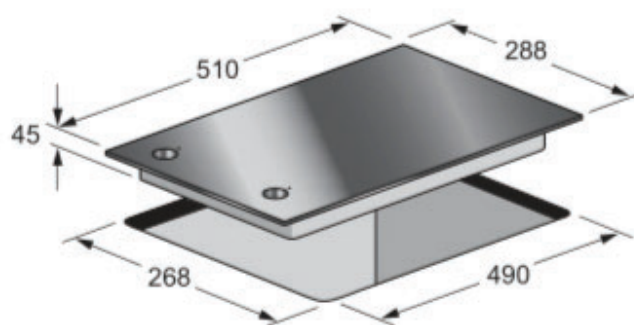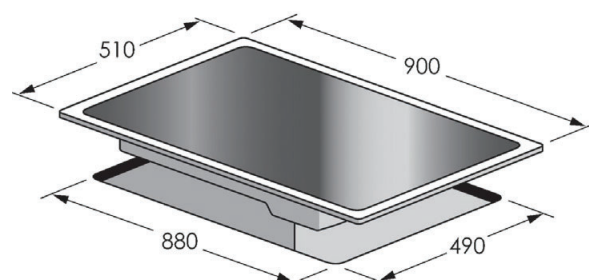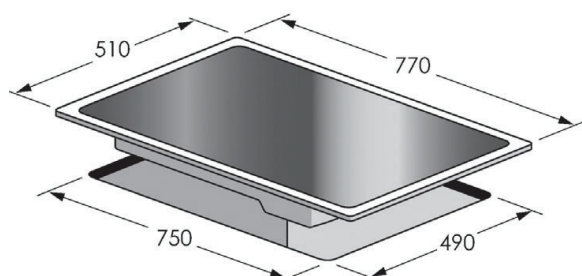


mm


30 mm

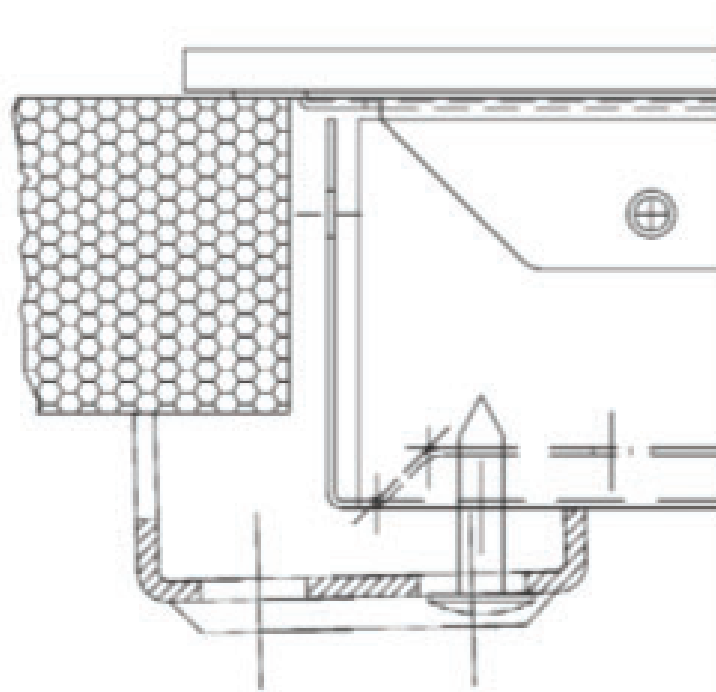

40 mm

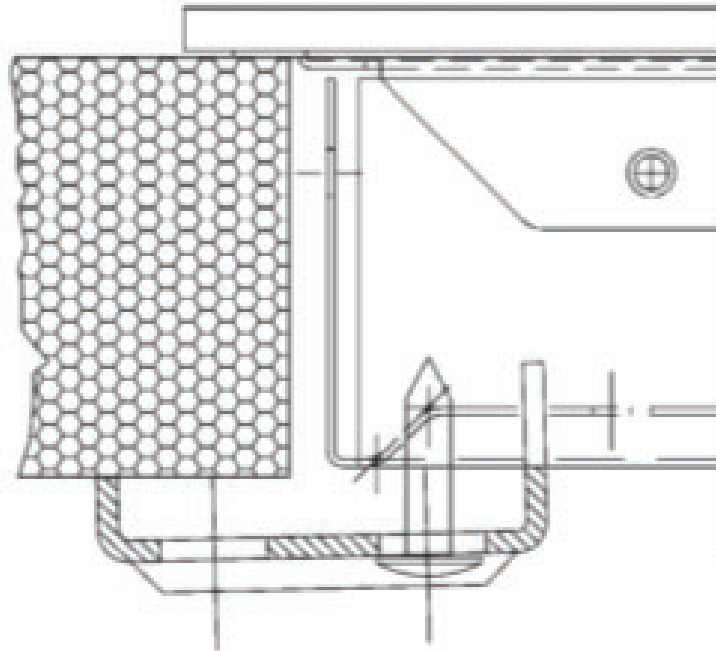


النوع أ

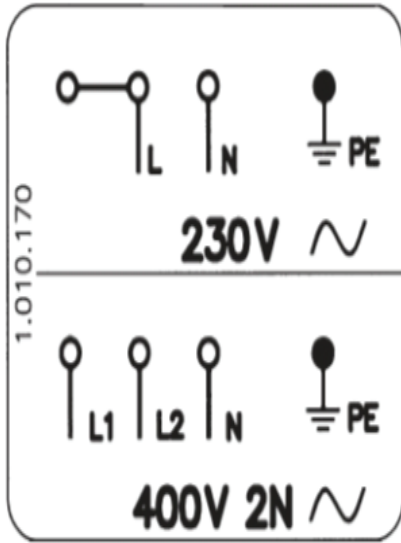

H05RR-F3x1.5

H05RR-F4x0.75

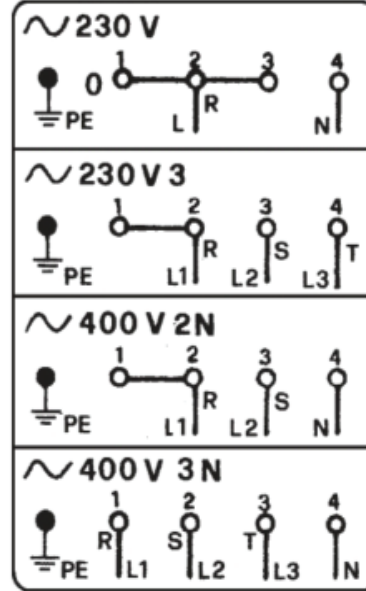

H05RR-F3x2.5*

H05RR-F4x2.5

H05RR-F4x2.5



H05RR-F5x1.5

شكل 6

(مع الاخذ بعين الاعتبار عامل النوع)

النوع ب

P90CD9X

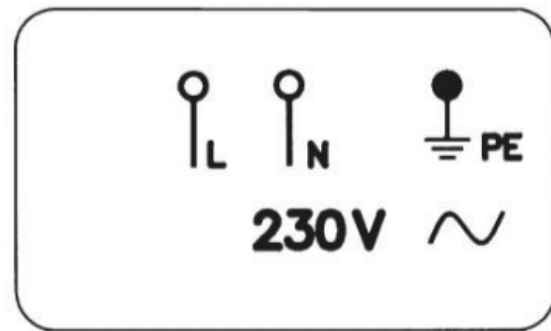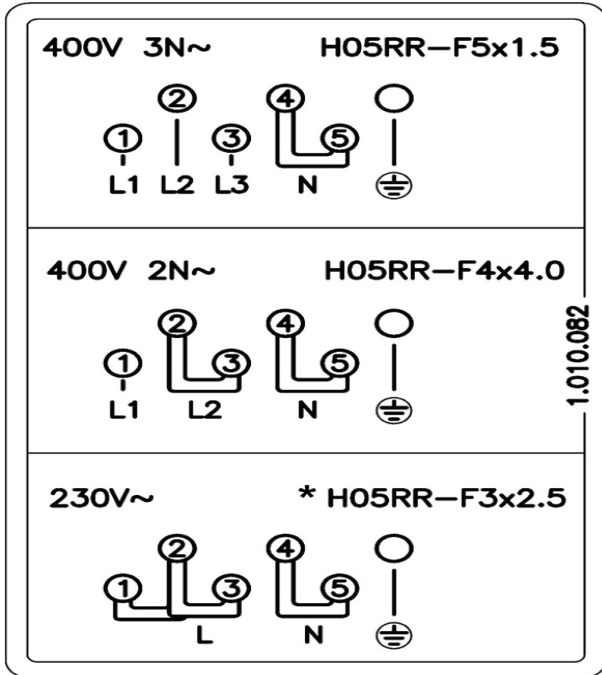

H05RR-F3x1.5

شكل 6 أ

(مع الاخذ بعين الاعتبار عامل النوع)

-ملاحظات :

عند استخدام عناصر التسخين ننصح باستخدام اواني طهي ذات قاع مستوي دائري بعض الشيء او اعلي قليلا من المساحة الساخنة

-تجنب الفائض من السائل لذلك عند حدوث غليان ، أو في حالة تسخين السائل ، قلل من درجة الحرارة

-لا تترك عناصر التسخين مشتعله دون وضع اواني طهي او مقالي او قدور

-في حالة حدوث كسر طفيف في اواني الطهي قم بفصل التيار الكهربائي فورا

الصيانة:

- (شكل 4)أولا وقبل كل شيء إزالة بقايا الطعام وقطرات الشحوم من علي المسطح بواسطة منظم خاص

-قم بعد ذلك بتنظيف المناطق الساخنة بقدر المستطاع و ذلك بواسطة سيدول او شتالفيكس او اي منتج مشابه عن طريق المناشف الورقيه ثم امسح الحواف بالماء و جففها بقطع نظيفه من القماش فان قطع الالومينيوم التي قد ذابت دون قصد او بقايا السكر يجب ازالتهما فورا من علي منطقه

الطبخ الساخنة بواسطة منظفات خاصة (شكل 4)

-و ذلك لمنع اي تلف يمكن حدوثه علي السطح العلوي وتحت أي ظرف من الظروف لا يجب استخدام الإسفنج الكاشط أو المنظفات الكيميائية المهيجة مثل بخاخات الفرن أو مزيلات البقع

● لا يجب استخدام مكانس البخار

تعليمات فني التركيب

التركيب

هذه التعليمات للفنيين المؤهلين ، كدليل للتركيب والتعديل والصيانة ، وفقا للقوانين والمعايير المعمول بها. يجب دائما تنفيذ أي من هذه العمليات عند فصل الجهاز عن النظام الكهربائي

الوضع

(الشكل 5 - 5 أ - 5 ب). يمكن تركيب الجهاز في منطقة العمل كما هو موضح في الشكل

اعداد اللاصقه المرفقة و وضعها علي محيط منطقه العمل

الربط الكهربائي

(الشكل 6 - 6 أ) قبل تنفيذ التوصيل الكهربائي ، يرجى التأكد مما يلي:
تكون خصائص الإمداد الكهربائي مثلما هو موضح في لوحة المصفوفة الموضوعة في أسفل منطقة العمل ؛
أن الإمداد الكهربائي مزود بتوصيل أرضي فعال ، يتبع المعايير والأحكام القانونية السارية. اتصال الأرض إلزامي من حيث - القانون في حالة عدم وجود كبل / أو توصيل على الجهاز ، استخدم مواد امتصاص مناسبة لدرجة حرارة العمل أيضًا ، كما هو موضح في لوحة المصفوفة. يجب ألا يصل الكبل إلى درجة حرارة أعلى من أي ظرف -درجة الحرارة المحيطة 50 درجة مئوية

إذا قمنا بالتوصيل مباشرة إلى مصدر التيار الكهربائي الرئيسي يجب انتناسب مفتاحًا متعدد الأقطاب بحجم مناسب للقدرة المقدرة مع

مسافة واضحة تفصل تمامًا خط الكهرباء تحت شروط الفئة الثالثة من الجهد الزائد ، بما يتوافق مع قواعد التركيب (الاصفر / يجب الا يكون سلك الأرض الاخضر متقطع)

يجب أن يكون من السهل الوصول إلى القابس الكهربائي من المعدات المثبتة الشركات المصنعة ترفض أي مسؤولية في حالة عدم الامتثال لما هو موضح أعلاه ، وعدم احترام قواعد الوقاية من -الحوادث وإتباعها

لتجنب جميع المخاطر : إذا حدث اي تلف لسلك الطاقة يجب تبديل عن طريق الشركه المصنعه او مركز خدمه معتمد او بواسطه فني مؤهل

عناصر التسخين

النوع وات الضبط				
دائرة ثلاثيه مشعه	1451200	عاكس التيار	6+0	
دائرة ثلاثيه مشعه	195-180	عاكس التيار	6+0	
دائرة ثلاثيه مشعه	210	عاكس التيار	6+0	
دائرة واحدة مشعه	145	منظم الطاقه	11+0	
دائرة واحدة مشعه	195-180	منظم الطاقه	11+0	
دائرة واحدة مشعه	210	منظم الطاقه	11+0	
دائرة مختلطة مشع / هالوجين	145	منظم الطاقه	11+0	
دائرة مختلطة مشع / هالوجين	180	منظم الطاقه	11+0	
دائرة مزدوجه مشعه	80-100-120/210	منظم الطاقه	11÷0	
دائرة مزدوجة اشعاعا ببيضاوي	250*145	منظم الطاقه	11÷0	
دائرة مزدوجة اشعاعا ببيضاوي	300*145	عاكس تيار	4+0	
دائرة واحدة مشعه	305*185	منظم الطاقه	11÷0	
دائرة واحدة مشعه	100	مفتاح كهربى	11+0	
دائرة مزدوجه مشعه 230	140/	منظم الطاقه	11÷0	
دائرة مزدوجه مشعه	80-120-100-80/180	منظم الطاقه	11÷0	
دائرة مزدوجة اشعاعا ببيضاوي	265*170	منظم الطاقه	11÷0	
دائرة مزدوجة مستطيلة اشعاعا	240*140	منظم الطاقه	11÷0	
دائرة واحدة مشع	230	منظم الطاقه	11÷0	
دائرة مزدوجه مشعه	210/270	منظم الطاقه	11÷0	
دائرة ثلاثيه مشعه	140/210/270	منظم الطاقه	2+11÷0	
دائرة مزدوجة مستطيلة اشعاعا	240*140	منظم الطاقه	11÷0	
إشعاع ببيضاوي ثلاثي الدائرة	265*170	منظم الطاقه	2+11÷0	

الشركة المصنعة ترفض كل المسؤولية عن عدم الدقة المحتملة الواردة في هذا الكتيب بسبب الطباعة أو اخطاء النسخ
نحن نحفظ بالحق في جعل تغيير المنتجات الخاصة بنا و لك لتصبح مفيدة او ضروريه ، دون المساس بالسماوات الجوهرية